

**Especificaciones**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sensor de imagen        | CMOS progresivo de 1/2.7"                 |
| Iluminación min.        | Color 0.03lux @ F1.2 (AGC ON)             |
| LED y Rango IR          | 30 piezas (SMD), hasta 30m                |
| Lente                   | Motorizado de 2.7 - 13.5mm                |
| Montura del lente       | M12/M14                                   |
| Distancia focal (F No.) | F 1.6 ± 5%                                |
| Obturador               | 1/5 ~ 1/20000s                            |
| Obturador lento         | Soportado                                 |
| Relación S / N          | 55 dB                                     |
| Día y noche             | Filtro de corte IR con detector magnético |
| WDR                     | Amplio rango dinámico de 120dB            |
| DNR                     | Reducción de ruido digital 2D/3D          |
| Almacenamiento SD       | 512 GB                                    |

**Imagen**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resolución              | 5MP 2592(H)×1944(V)   |
| Compresión de video     | H.265+/H.265/H.264  |
| Bitrate de vídeo        | 8Kbps ~ 8Mbps   |
| Transmisión triple      | Principal, Sub, Mobile<br>Streaming principal<br>5MP(2592×1944)@20fps, 4MP(2592×1520)@20fps,<br>3MP(2048×1520)@30fps, 1080P(1920×1080)@30fps,<br>960P(1280×960)@30fps, 720P(1280×720)@30fps |
| Cuadros por segundo     | Stream Sub<br>720P(1280×720)@30fps, VGA(640×480),<br>QVGA(320×240)@30fps<br>Stream Móvil<br>VGA(640×480)@10fps, QVGA(320×240)@1-10fps   |
| Configuración de imagen | Voltear, rotar, modo pasillo, saturación, brillo, contraste,<br>tono, nitidez ajustable   |
| HLC                     | No  |
| BLC                     | Soportado   |
| ROI                     | Soportado   |
| Máscara de privacidad   | Soportado   |

**Análisis de video**

Detección facial, Detección de vehículos y personas, Conteo de Cruce, Detección de multitud, Detección de cruce de línea, Mapa de calor, Detección de objeto perdido/retirado, Detección de sonidos anormales, Detección de placas (LPR), Detección de intrusión perimetral, Detección de movimiento, Seguimiento de personas, Detección de asistencia facial.

**General**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Protocolos           | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Compatibilidad       | ONVIF (Perfil T, Perfil S, Perfil G)  |
| Interfaz             | Interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M x1  |
| Visor web            | IE11  |
| Software de gestión  | VMS   |
| Disparador de alarma | 1 canal de entrada y 1 de salida  |
| Audio                | 1 canal de entrada y 1 de salida  |
| Salida de video      | Salida BNC  |
| Botón de reinicio    | Soportado   |



5MP Ultra HD



Video Analíticas



POE



Lente Varifocal



Tarjeta SD



WDR


**Destacado**

- Sensor CMOS de 1/2.7"
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264
- POE incorporado
- Distancia IR de hasta 30m
- 2.7mm - 13.5mm Lente motorizado
- Ranura para tarjetas SD
- 2 vías de audio
- E/S de alarma


### Electricidad

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Fuente de alimentación | DC 12V/POE (802.3af) |
| Consumo                | ≤7.5W                |

### Físico

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Temp. de almacenamiento   | -30~+60°C           |
| Temp. de funcionamiento   | -30~+55°C           |
| Humedad de funcionamiento | Menos del 95% de HR |
| Dimensiones               | 5.79" x 4.65"       |
| Peso                      | 2.35 lbs            |
| Protección                | IP 66/IK10          |
| Certificaciones           | CE/FCC              |

### Dimensiones

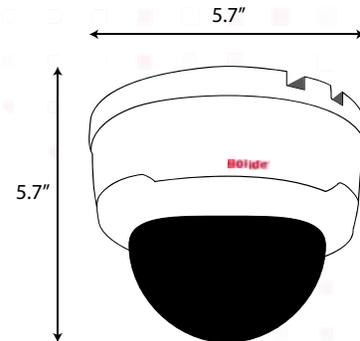

### Accesorios




|        |               |
|--------|---------------|
| Modelo | BP8029AVAIRJB |
|--------|---------------|

### General

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material                 | Aluminio                   |
| Dimensiones              | φ143mmx45mm (φ5.62"x1.77") |
| Peso                     | 3kg (6.61lb)               |
| Color                    | White                      |
| Temperatura de operación | -40° ~+60°(-40°~+140°)     |
| Humedad                  | 0~90% RH                   |



### Dimensiones

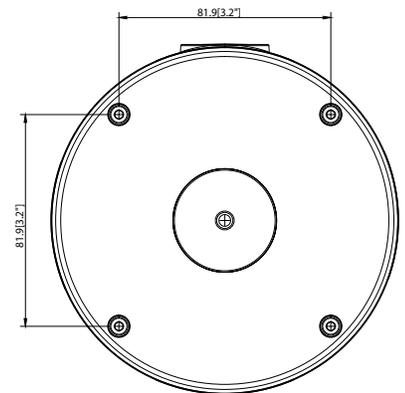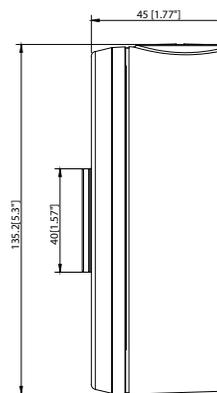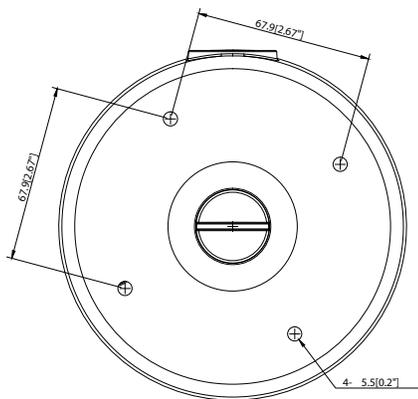

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.