

next level  
RACING

# INSTRUCTION MANUAL FOR NEXT LEVEL RACING WHEEL STAND LITE



For assistance please contact: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com)  
[www.nextlevelracing.com](http://www.nextlevelracing.com)

**Thank-you for purchasing a**



**Wheel Stand LITE**


If you require any support with your product please contact  
our friendly team at:

**[support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com)** for a prompt response.



# WHEEL STAND LITE


## What's In The Box:

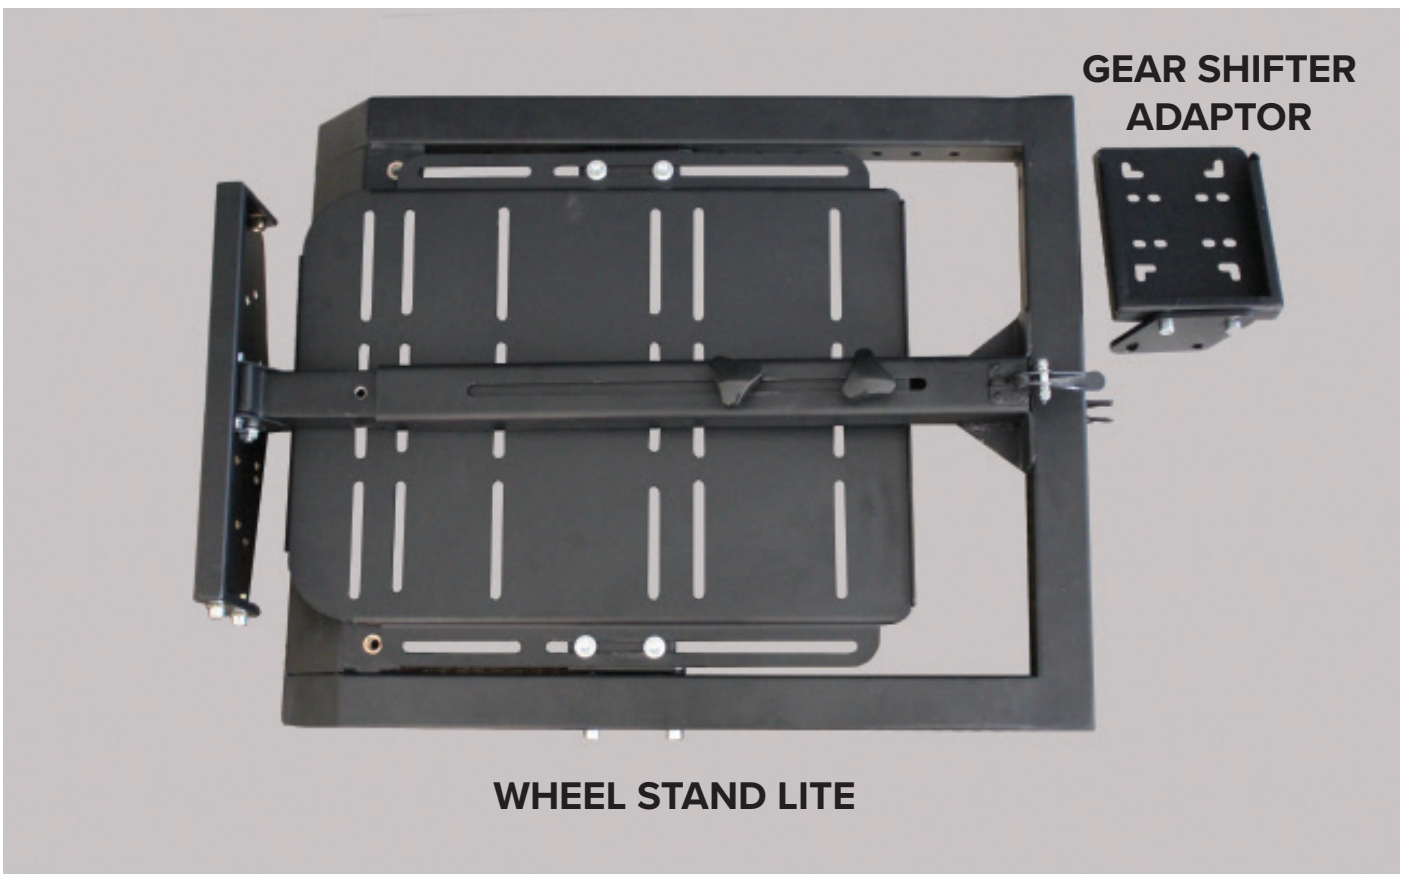

## Step 1:




Hard mount your pedals to pedal plate before beginning assembly

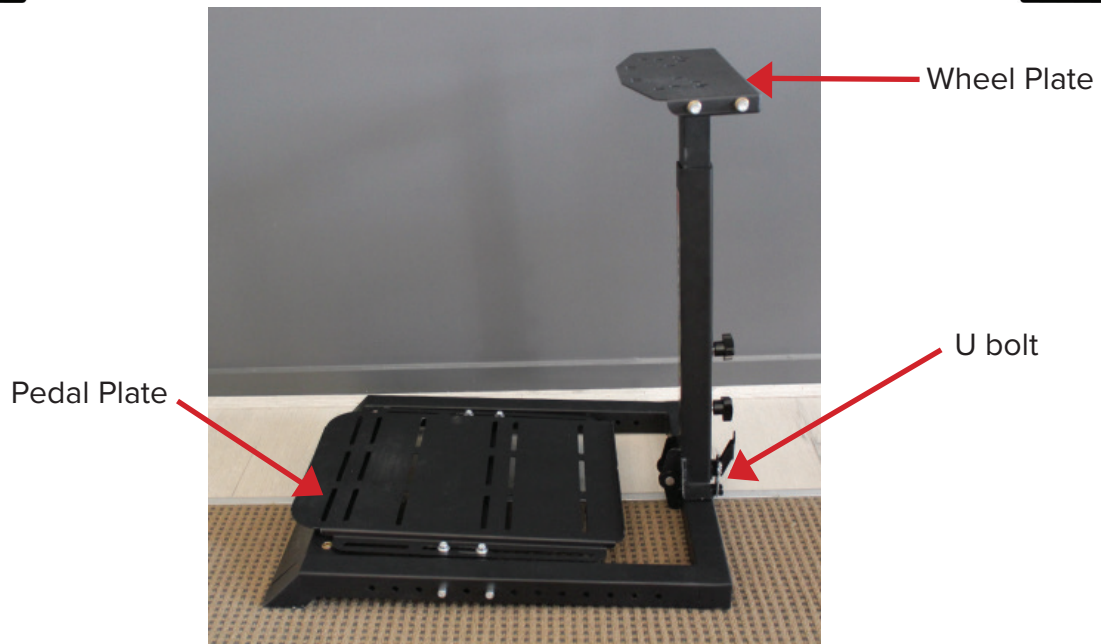

Unpack and unfold the wheel stand. Clip on the U-bolt to secure wheel support.


## Step 2:

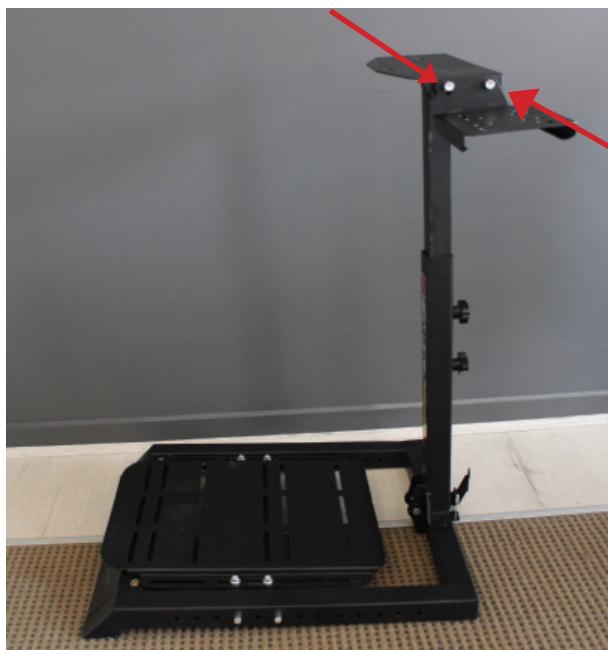

If using gear shifter, attach adaptor using bolts supplied.


## Step 3:

Bolt to change angle of pedal plate

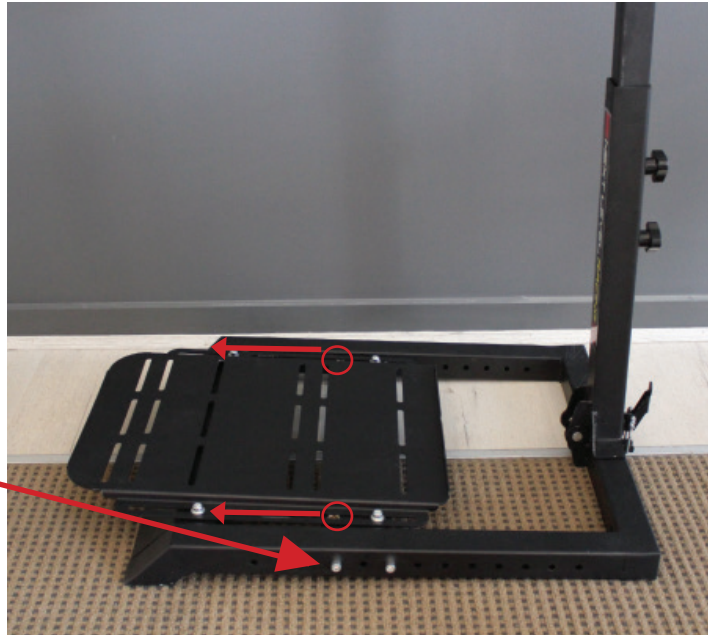

If using pedals in flat position move the bolt position for stronger support.  
If wanting to adjust angle for pedal plate, remove bolt on both sides of Wheel Stand Lite

## Step 4:

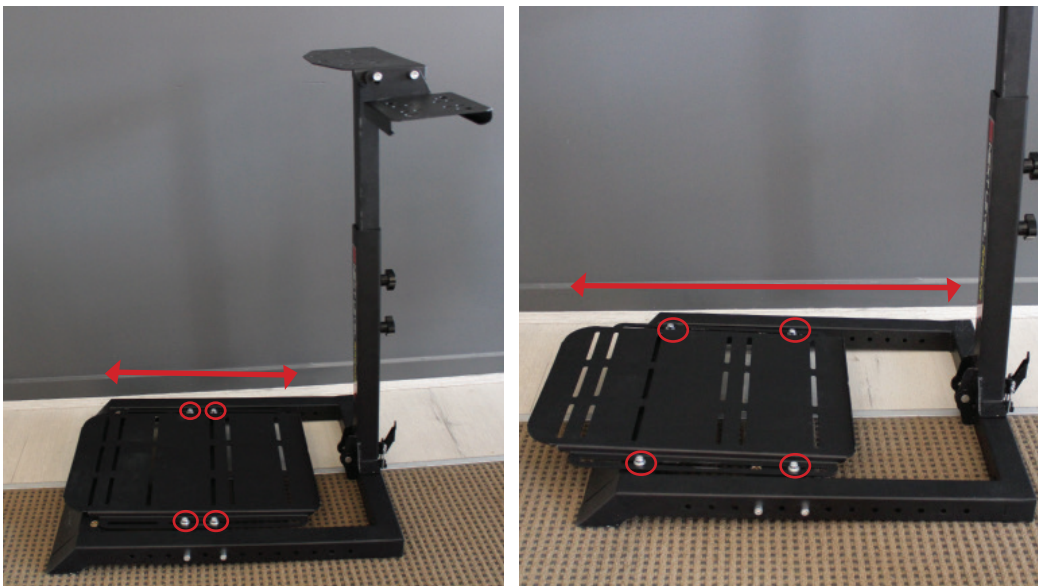


Tip – For quick pedal distance adjustment just loosen the 4 bolts pictured and then slide pedal further or closer.  
Then tighten the 4 bolts to lock in position



## ADJUSTABILITY

### Step 5:

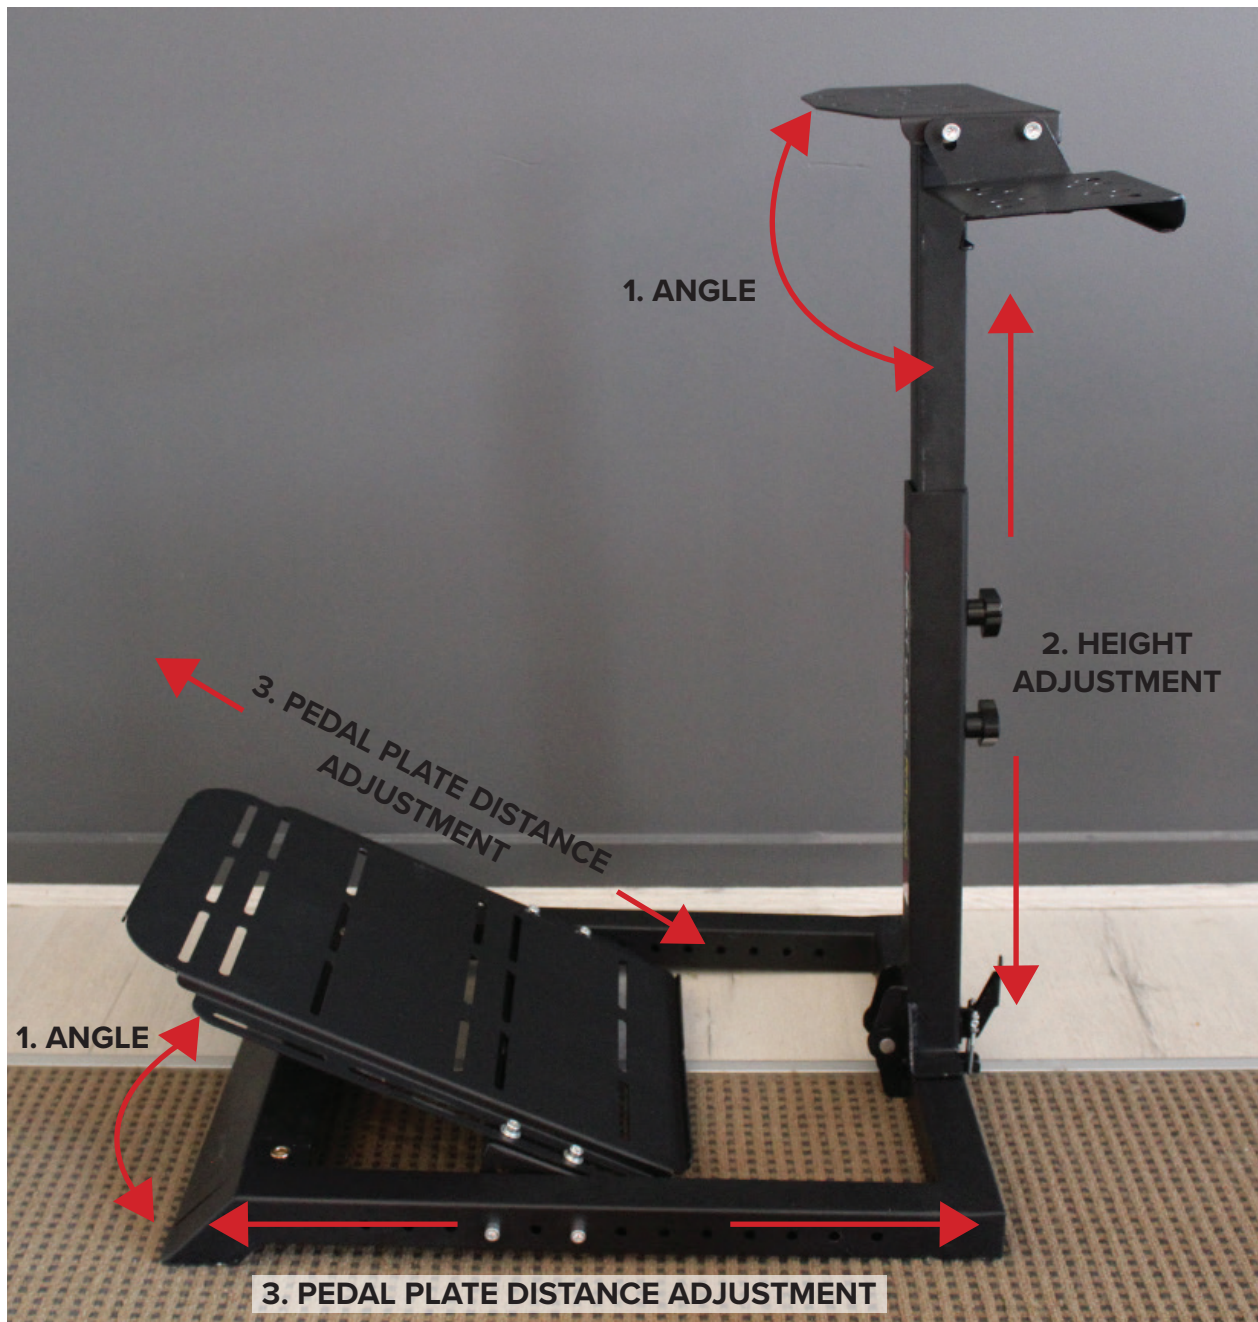

For rigidity and having stand strong as possible be sure to go through and tighten all bolts and nuts before use, especially for the steering wheel plate.





**WHEEL STAND LITE**

## **NEED ASSISTANCE?**

If you require any support with your product please contact our friendly team at:

**[support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com)**

for a prompt response.

## CZ

Krok 1: Před zahájením montáže pevně připevněte pedály k pedálové desce.  
Rozbalte a rozviňte stojan kola. Připevněte U-bolt, abyste zajistili podepření kola.

Krok 2: Pokud používáte řadicí páku, připojte adaptér pomocí dodaných šroubů.

Krok 3: Pokud používáte pedály v rovině, posuňte polohu šroubu pro silnější oporu. Pokud chcete nastavit úhel pro desku pedálu, odstraňte šroub na obou stranách Wheel Stand Lite. (Na obrázku: šroub pro změnu úhlu pedálu)

Krok 4: Tip - Pro rychlé nastavení vzdálenosti pedálů stačí uvolnit čtyři zobrazené šrouby a poté posunout pedálovou desku dále nebo blíže. Potom utáhněte čtyři šrouby na zajištění polohy.

### Nastavitelnost

Krok 5: Aby stojan stál co nejpevněji, je nutno před použitím utáhnout všechny šrouby a matice, zejména pro desku volantu.

Na snímku:

- 1 - Úhel
- 2 - Výškové nastavení
- 3 - Nastavení vzdálenosti pedálu

Potřebujete pomoc? Pokud s produktem potřebujete pomoci, obraťte se na náš přívětivý tým na adrese [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com), kde Vám poskytnou rychlou odpověď.



## NL

Stap 1: Bevestig uw pedalen hard op de pedaal voordat u begint met montage  
Pak de wielstand uit en ontvouw. Klem op de U-bolt om de wielsteun te bevestigen.

Stap 2: Als u de versnellingsbak gebruikt, sluit u de adapter aan met de meegeleverde bouten.

Stap 3: Als u pedalen in de platte positie gebruikt, verplaats de boutpositie voor een sterkere ondersteuning.  
Als u de hoek voor de pedaalplaat wilt aanpassen, verwijder u de bout aan beide zijden van de Wheel Stand Lite. (Afgebeeld: Bout om de pedaalplaat te veranderen)

Stap 4: Tip - Voor de snelle aanpassing van de pedaalafstand, maak de 4 getoonde bouten los en schuif de pedaalplaat verder of dichterbij. Schroef vervolgens de 4 bouten in positie

### Verstelbaarheid

Stap 5: Voor de stijfheid en het stevig staan, moet u zeker alle bouten en moeren controleren voor het gebruik, met name voor de stuurplaat.

Afgebeeld:

1- Hoek

2- Hoogte aanpassing ↕

3- Pedaalplaat afstand aanpassing

Assistentie nodig? Als u ondersteuning nodig hebt met uw product, neem dan contact op met ons vriendelijk team op: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com) voor een snelle reactie.

## FR

Étape 1 : Fixez solidement vos pédales à la plaque pour pédalier avant de commencer le montage. Déballez et dépliez le support pour volant. Attachez/enfichez le U-bolt pour sécuriser le support pour volant.

Étape 2 : Si vous utilisez un levier de vitesse, fixez un adaptateur à l'aide des boulons fournis.

Étape 3 : Si vous désirez vous servir de vos pédales bien à plat, changez la position du boulon pour un appui plus solide. Par contre, si vous souhaitez régler l'angle de la plaque pour pédalier, enlevez les boulons de chacun des deux côtés du

Wheel Stand Lite. (Représenté ici : Boulon à enlever pour modifier l'angle de la plaque pour pédalier)

Étape 4 : Astuce – Pour un réglage rapide de la distance de la pédale, desserrez les 4 boulons représentés sur la photo, puis faites glisser la plaque pour pédalier pour rapprocher ou éloigner la pédale. Enfin, vissez solidement les 4 boulons pour immobiliser le pédalier dans la position désirée.

### Réglage

Étape 5 : Pour garantir rigidité et position la ferme/solide possible, pensez à vérifier et à bien visser chaque boulon et écrou avant toute utilisation, en particulier lors du réglage de la plaque pour pédalier.

Représenté ici :

- 1- L'angle
- 2- Le réglage de la hauteur ↕
- 3- Le réglage de la distance de la plaque pour pédalier

Besoin d'aide ? Si vous avez besoin d'aide pour monter votre produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe expérimentée au : [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com) pour une intervention rapide.

## IT

Passaggio 1: Fissare i pedali alla pedaliera prima di iniziare l'assemblaggio  
Disimballare ed estrarre il volante. Premere U-bolt per fissare il volante.

Passaggio 2: Se si prevede di utilizzare il cambio, fissare l'adattatore con le viti in dotazione.

Passaggio 3: Nel caso di utilizzo dei pedali in posizione piatta, spostare la posizione della vite per un maggiore supporto. Nel caso in cui si voglia regolare l'angolo della pedaliera, rimuovere le viti su entrambi i lati di

Wheel Stand Lite. (Nella foto: Avvitare per modificare l'angolo della pedaliera)

Passaggio 4: Suggerimento – Per regolare velocemente la distanza dei pedali, basterà allentare le 4 viti in figura per poi spostare la pedaliera avanti o indietro. Stringere nuovamente le 4 viti per fissare la posizione

### Regolazione

Passaggio 5: Per maggiore rigidità e tenuta, assicurarsi di avvitare tutte le viti prima dell'uso, prestando particolare attenzione al supporto volante.

In foto:

- 1- Angolo
- 2- Regolazione dell'altezza ↕
- 3- Regolazione distanza della pedaliera

Hai bisogno di assistenza? Per ulteriori informazioni e supporto, il nostro team è a completa disposizione e può essere contattato all'indirizzo: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com), vi risponderemo al più presto.



## WHEEL STAND LITE

# ES

Paso 1: Instale los pedales en la placa de pedales antes de empezar el montaje  
Desembale y despliegue la base del volante. Enganche el U-bolt para fijar el soporte del volante.

Paso 2: Si utiliza un cambio de marchas, instale el adaptador usando los tornillos incluidos.

Paso 3: Si utiliza pedales en posición plana, mueva la posición del tornillo para conseguir un soporte más sólido. Si desea ajustar el ángulo de la placa de pedales, retire los tornillos de ambos lados del Wheel Stand Lite (imagen: tornillo para cambiar el ángulo de la placa de pedales).

Paso 4: Consejo – Para un ajuste rápido de la distancia de los pedales, afloje los 4 tornillos mostrados y deslice la placa de pedales más cerca o más lejos. A continuación, ajuste los 4 tornillos para bloquearlos en la posición.

### Ajustabilidad

Paso 5: Para tener más rigidez y hacer que la base sea lo más sólida posible, asegúrese de repasar y ajustar todos los tornillos y tuercas antes de usarla, especialmente los de la placa del volante.

Imagen:

- 1- Ángulo
- 2- Ajuste de la altura
- 3- Ajuste de la distancia de la placa de pedales

¿Necesita ayuda? Si precisa ayuda con el producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com) para recibir una respuesta rápida.



# WHEEL STAND LITE

## DE

Schritt 1: Befestigen Sie Ihre Pedale mit die Pedal Platte vor der Montage.

Entfalten Sie und packen Sie den Rollenständer aus. Klemmen Sie die U-bolt, um die Stahlstützen zu sichern.

Schritt 2: Befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schrauben bei Verwendung des Zahnradschalters.

Schritt 3: Wenn Sie Pedale in einer weichen Position verwenden, bewegen Sie die Schraubenposition für eine stärkere Stütze. Wenn Sie den Winkel für die Pedal Platte einstellen möchten, entfernen Sie die Schraube auf beiden Seiten des Wheel Stand Lite. (Dargestellt: Schraube, um den Winkel der Pedal Platte zu ändern)

Schritt 4: Tipp – Lösen Sie die 4 dargestellte Schrauben und schieben Sie dann die Pedal Platte weiter oder näher für die schnelle Anpassung vom Pedal Abstand. Dann ziehen Sie die 4 Schrauben fest, um die Position zu verriegeln

### Anpassungen

Schritt 5: Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern vor Gebrauch fest, insbesondere für die Lenkradplatte, für Steifigkeit und starkem Standfuß

Dargestellt:

- 1- Winkel
- 2- Höhenverstellung
- 3- Anpassung des Pedal Plattenabstands

Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie irgendwelche Unterstützung mit Ihrem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren freundliches Team unter: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com) für eine sofortige Antwort.



WHEEL STAND



FLIGHT STAND



GT ULTIMATE COCKPIT



FLIGHT COCKPIT



MOTION PLATFORM V3



F1GT COCKPIT





**FLOOR MAT**



**\*SEAT ADD ON**



**\*GAMING DESKTOP**



**\*KEYBOARD STAND**



**\*FLIGHT PACK**



**\*GTULTIMATE MONITOR STAND**

**\*NOT COMPATIBLE WITH WHEEL STAND LITE**

# next level RACING



For assistance please contact: [support@nextlevelracing.com](mailto:support@nextlevelracing.com)